

Visszacspodás elleni védelem
Safety blocking at 90° angle



Opció: zárható kivitel (lopésbiztos)
Locked : option



Csillapítóbetét
Cushioning insert

OSZTÁLY/CLASS D 400

EN 124: 1994



csuklós rögzítés
Hinged

CSUKLÓPÁNTTAL RÖGZÍTETT RÁCS KERETTEL HINGED GRATING & FRAME SOLO™ SG



LEÍRÁS

Gömbgrafitos öntvényből készült termék, melyet az ISO 1083 szabvány (500-7 osztály) és az EN 1563 szabvány alapján gyártottak.

A termék megfelel az EN 124 : 1994 szabvány E 400-as osztályának. Terhelhetőség: 400 kN.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A csuklópántos rács visszacsapódás elleni védelemmel van ellátva, átmérője 650 mm. Független helyzetben kiemelhető, keretében automatikusan középre illeszkedik, zaj- és rezgésálló neoprén csillapítóbetéttel van felszerelve. Víznyelő felülete 1010 cm².

A négyzet alakú keret 850 x 850 mm méretű, (a nyolcszögletű keret 850 mm átmérőjű), 100 mm magas, szabad nyílása 600 mm átmérőjű. A kereten lyukak találhatóak, melyek segítségével szükség esetén rögzíthető.

FELÜLETKEZELÉS

Vízbázisú, nem mérgező és nem szennyező fekete festék (BS 3416).

TERMÉK-TANÚSÍTVÁNY

NF




JAVASOLT BEÉPÍTÉSI HELYEK

Az úttest (beleértve a sétálóutcák úttestjét is), a teherbíró útszegély és a minden típusú gépjármű parkolására szolgáló parkolókat tartoznak ide.

Az EN 124 - 1994-es szabvány szerinti 4. súlyterhelési osztály és az alacsonyabb terhelési osztályok.

OPCIÓK

Zárhatóság: Jelölje a „V”-vel, ha igényt tart rá!

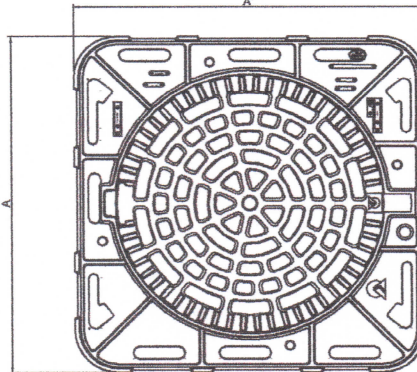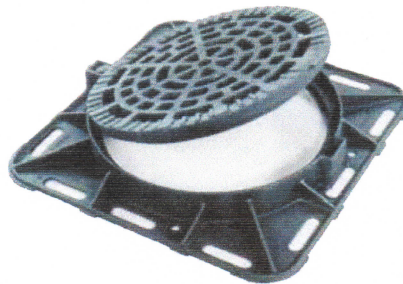

DESCRIPTION

Grating and frame manufactured from spheroidal graphite cast iron in accordance with ISO 1083 (grade 500-7) and EN 1563.

Load classification D400 to EN124.

CHARACTERISTICS

Hinged grating \varnothing 650 mm overall flange, removable from vertical position, positioned centrally within frame. Incorporates a wide neoprene cushioning insert to prevent vibration and noise (non-rock), waterway: 1010 cm²; square frame 850 x 850 mm overall flange (octagonal frame: \varnothing 850), 100 mm depth and \varnothing 600 mm clear opening.

4 anchoring holes can be used to fix the frame to brickwork as necessary.

COATING

Non-toxic water based black paint according to BS 3416.

PRODUCT CERTIFICATION

NF

PLACE OF INSTALLATION

Carriageways of roads (including pedestrian streets), hard shoulders and parking areas, for all types of road vehicles.

Group 4: EN 124 - 1994 standard and lower groups.

OPTIONS

- Locking: "V" to be added to reference

Modell Reference	Méretek (mm) Dimensions				Tömeg / Mass (kg) rács grating		Víznyelő felület Waterway [cm ²]
	A X A'	O X O'	H	C X C'	rács grating	összes total	
SOLO S GO	850 X 850	600	100	650	62,5	92,5	1010
nyolcszögletes keret/ octagonal frame							
SOLO S GC	850 X 850	600	100	650	62,5	104,5	1010
négyzet alakú keret/ square frame							

