KORLÁTOSZLOPOK, KORLÁTELEMEK KIOSZTÁSA
M 1:100



KORLÁT OLDALNÉZET
M 1:10

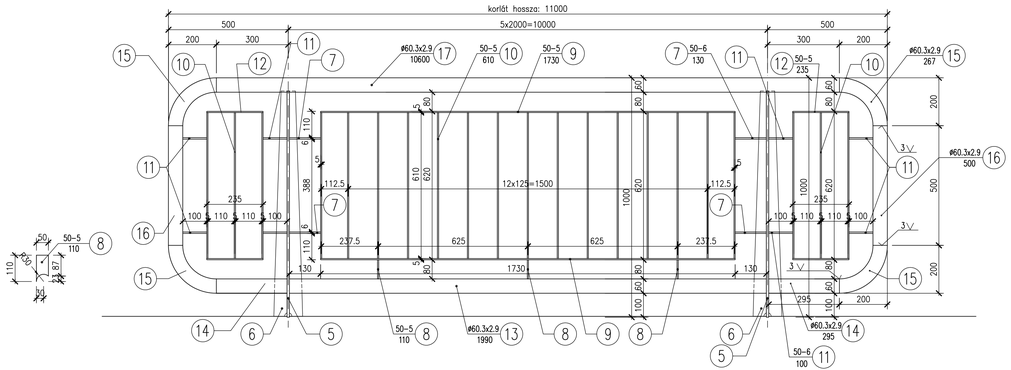

R1 RÉSZLET M 1:5





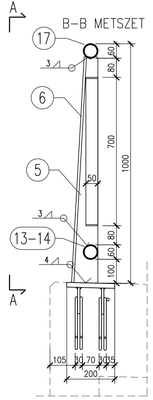



ACÉLKIMUTATÁS

Jel	Db	Szelvény	Hossz [mm]	Tömeg [kg/m]	Tömeg [kg/db]	Össztömeg [kg/jel]
1	6	140 -20	200	21,98	4,40	26,38
2	12	100 -10	140	7,85	1,10	13,19
3	24	Ø10	700	0,62	0,43	10,42
4	1	Ø12	10750	0,89	9,57	9,57
5	6	100 -10	949	7,85	7,45	44,70
6	6	120 -10	944	9,42	8,89	53,35
7	20	50 -6	130	2,36	0,31	6,12
8	15	50 -5	110	1,96	0,22	3,24
9	10	50 -5	1730	1,96	3,40	33,95
10	81	50 -5	610	1,96	1,20	96,97
11	8	50 -6	100	2,36	0,24	1,88
12	4	50 -5	235	1,96	0,46	1,84
13	5	Ø60.3x2.9	1990	4,14	8,24	41,19
14	2	Ø60.3x2.9	295	4,14	1,22	2,44
15	4	Ø60.3x2.9	267	4,14	1,11	4,42
16	2	Ø60.3x2.9	500	4,14	2,07	4,14
17	1	Ø60.3x2.9	10600	4,14	43,88	43,86
Össztömeg [kg]						397,69
Készül: 1 db, összesen [kg]						**398**

MEGJEGYZÉSEK:
1. Varratminőségek – MSZ EN ISO 5817 szerint "C"
2. A kivitelezés során az ÚT 2-1.101/1981, és ÚT 2-1.403/2000 Útügyi műszaki szabályzat előírásai szerint kell eljárni, az ÚT 1-3.401-I. fejezet/2000 Útügyi Műszaki Szabályzat előírásait betartva.
3. A 3-as jelű elem hossza a helyszíni beillesztés során változhat.
4. A korlát teljes acélszerkezete 3 rétegű 320µm összvastagságú korrózióvédelmi mázolással védendő.
5. A kézíléc elemek bárhol toldhatóak tompa varrattal.

ANYAGMINŐSÉGEK:
Acélanyag: S235JR
Betonacél: B240B

KORLÁTOSZLOPOK BEKÖTÉSE
M 1:5





ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYT MEGADTA
a
Pest Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
az UT/53/18/2016. ügyirat sz. határozatában foglaltak szerint.
Budapest, 2016. március 9.
dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott nevében
Sándor János
osztályvezető

KIVITELI TERVET JÓVÁHAGYTA
a
Pest Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
az UT/53/25/2016. ügyirat sz. határozatában foglaltak szerint.
Budapest, 2016. június 29.
dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott nevében
Sándor János
osztályvezető

Verziószám:	Módosítás tárgya:	Dátum:

Építtető:
SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2000 SZENTENDRE, VÁROSHÁZ TÉR 3.

Generál tervező:
GrafiTUS
ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
2021 Vörösvár, Fő u. 76.
E-mail: grafitus@t-online.hu

Szakági tervező:
RENOVAL 2002 BT.
4032 DEBRECEN, LISZNYAI U. 3.

Felelős tervező:	Tervező:
KIS LÁSZLÓ T., HT., KÉ 01-12313	KIS LÁSZLÓ T., HT., KÉ 01-12313

Beruházás megnevezése:
Szentendre, Egres u. átépítése
Nap utca – Óvíz utca közötti szakasz

Szakági terv megnevezése:
Egres út 0+089.67 km sz.-ben lévő
Szaravoda-patak híd
ÁTÉPÍTÉSE

Támaszköz: 6.00m | α = 64.35° | Tehermás: "B"

Szakterv:
Hídépítés

Részművelet:
GYALOGOS KORLÁT

Tervfázis: KIVITELI TERV
Tervszám: 91/2015

Dátum:	Rajzméret:	Méretarány:	Rajzszám:
2016.05.	297x1075	1:100, 10, 5	R-19